

中期展張用農POフィルム

すこやか
健野果®


蒼天

0.13mm

- Point** クリアな透明性で光を良く取り込みます！
- Point** さらっとした開口性で作業が楽にできます！
- Point** コーティング技術により高性能の流滴性を発現します！



住化積水フィルム株式会社

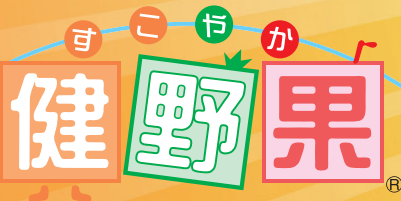

蒼天 0.13mm

透明性 (クリア性)

従来品よりクリア性が
格段にアップ!



作業性

開口性の向上により
張替作業も楽々!

流滴性

優れた流滴性は
展張期間を通して持続!



強度

優れた強度を
さらにパワーアップ!




保温性


高い保温性能の実現!




強度

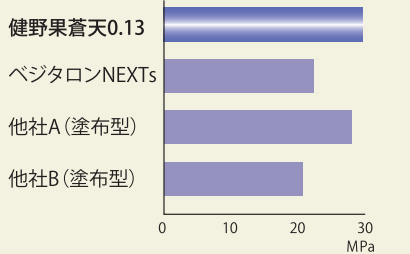

保温性

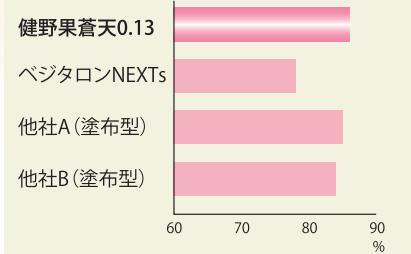

透明性 (クリア性)

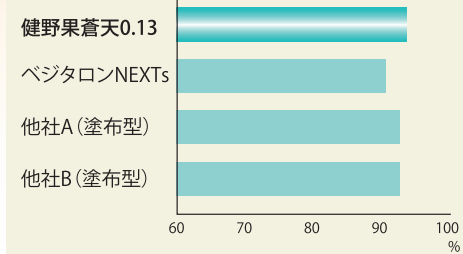

標準規格サイズ	厚さ (mm)	幅	長さ (m)
	0.13	規格サイズにつきましては営業にご相談ください	加工品対応(m単位)

※0.1mmのコート品に関しましては伸野果がございます。

注意

- 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- ハウス内面の流滴面を強くこすらないでください。特に展張時にパイプとの擦れにご注意ください。塗布面が欠落し、流滴性が損なわれることがあります。
- 高温時にフィルム同士が融着することがありますので、フィルムを保管する際には直射日光のあたらない冷暗所に保管し、展張時に十分に注意ください。
- 夏場に展張するときには、たるみが出ない程度にゆるく張ってください。また、冬場に展張するときには夏場にゆるむので強めに張ってください。
- 高温環境下において、ハウスのパイプ及び部材との接触により、フィルムの劣化が促進される恐れがございます。
- イオウ燐蒸や硫黄系薬剤はフィルム劣化を促進させるので散布を避けてください。また、近所での硫黄系薬剤散布につきましても劣化を引き起こす可能性があります。
- 土壌消毒によりハウス内が高温となる場合に流滴性能が低下する恐れがありますのでご注意ください。
- 濡れたままの状態では巻き上げ等をされますと、フィルム同士がくっつく場合がございますので、よく乾燥させてから保管してください。
- ハウスバンドを使用しますと破れることがありますのでご注意ください。また、スプリング状の止め具で固定する場合、被覆スプリングや専用補助部材を使用してください。
- 農ビと重ね合わせて使用すると、耐久性が損なわれることがありますのでおやめください。
- 絞り機を使用した場合、流滴性能が損なわれることがあります。
- 展張したフィルムは地域・場所などの使用条件によって使用期間に差が出る場合がございます。

住化積水フィルム株式会社

東日本営業部 東北営業グループ 〒989-2324 宮城県亶理郡亶理町逢隈高屋字棚子1-1
TEL. 0223-34-7060 FAX. 0223-34-8826
関東営業グループ 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-9-2 (住友不動産神田和泉ビル7F)
TEL. 03-5809-3608 FAX. 03-5833-5200
西日本営業部 関西営業グループ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町3-2-8 (牧村本町ビル5F)
TEL. 06-6251-6008 FAX. 06-6251-6009
九州営業グループ 〒899-0295 鹿児島県出水市上知識町485番地
TEL. 0996-62-7681 FAX. 0996-63-4111



<https://www.ss-film.co.jp/>

取扱店