

保温、対冷型トンネル用農POフィルム

ユーラックカンキ®

換気(カンキ)効果で高温障害が減少、作物の低温耐性を強化し手間を省けるので大規模栽培に好適です。

ユーラックカンキの特長(ポイント)

- ① 保温、明るさ、耐久性等に優れた特性を持つ透明ユーラックフィルムに換気孔を空けたトンネル専用農POフィルムです。
- ② 換気孔は栽培作物、使用時期の違いに対応できるように、開孔率(換気孔の数)が異なる換気2号から8号と全体に細孔がある10号まで品揃えを致しました。
- ③ 昼夜の温度差が密閉トンネルと比べ極端でなく、トンネル内の温度も適度にぬけて苗の軟化を防ぎ、低温時の作物の抵抗力が強くなり作物が健全に育ちます。
- ④ 朝夕の換気作業が大幅に省力が出来て、栽培面積の拡大も可能となります。

新発売




ユーラックカンキ4号



ユーラックカンキ10号



■透明ユーラックの保温特性

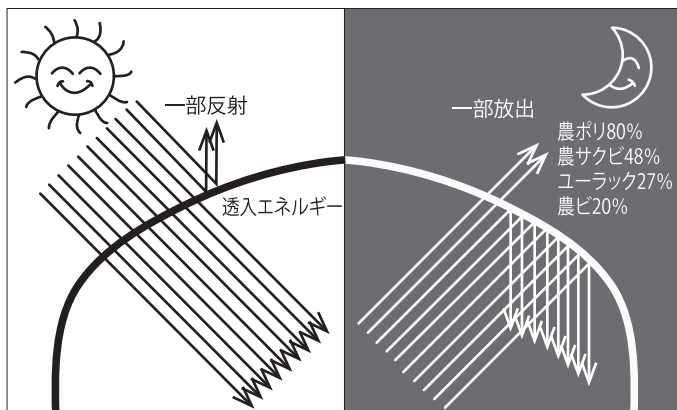

日中に貯えられた熱は、日没後赤外線形で放出されます。透明ユーラックは農ビとほぼ同じ程度に放出を抑える特性をもっています。

使用方法

- 作物、地域の気象条件、耐用年数に応じてフィルムを選んでください。
- 水滴防止フィルムでは、水滴防止剤をフィルムに混入してあります。

しかし、その効用期間は1年程度です。

- 温度による伸び縮みがなく、風によるバタツキが少ないので、バンドは不要です。
- 水滴防止効果はオモテとウラでは差がありますのでご注意ください。

●用途


保温力を生かしたトンネルの用途や、耐久持続性、耐風強度を生かした、ハウス外張り、ハウスカートン用にも安心して使用できます。

また、水稻育苗ハウス用として現在の農ビハウスよりも良質の苗育成が期待できます。

■使用上のご注意

高温条件下に置かれると、フィルムどうしが融着することがあります。展張途中や保管には十分ご注意ください。(折り重ねた状態で直光下放置は厳禁！！)

■赤外線透過率比較(対ビニール)

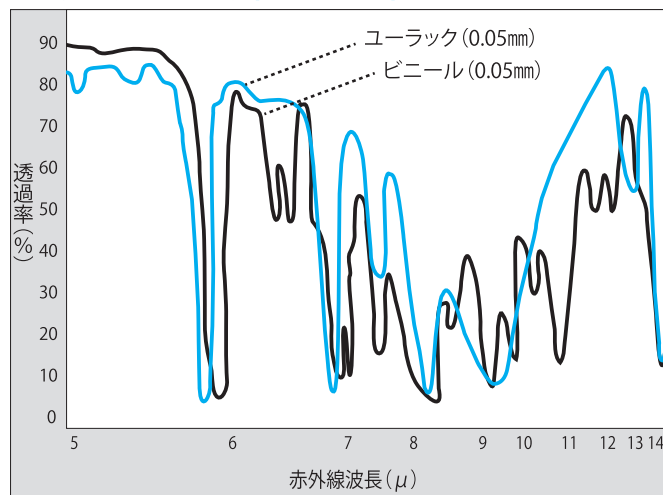

■透明ユーラックの規格

規 格	フィルム幅	長 さ	本/1梱	
UT50A	150cm	100m	2 本	水滴防止(A)のみ。
	185cm	100m	2 本	
	210cm	100m	2 本	
	230cm	100m	2 本	
	270cm	100m	2 本	
	360cm	100m	1 本	
	460cm	100m	1 本	
	540cm	100m	1 本	
	600cm	100m	1 本	
UT75A	185cm	100m	2 本	水滴防止(A)のみ。
	210cm	100m	2 本	
	230cm	100m	1 本	
	270cm	100m	1 本	
	360cm	100m	1 本	
	460cm	100m	1 本	