

オカモト 農業用 PO フィルム ラインナップ

塗布品

長期展張用の塗布型メタロセン系農POフィルムです。

オカモト グリーンソフト スーパーロング

耐久性 無水滴 防霧

外張り用 長期展張



長期展張による省力化が見込めます

優れた耐久性

耐久性に優れ、長期間にわたる連続展張が可能ですので、フィルムの張替え作業が大幅に削減されます。

モヤ・キリの発生を抑えます

特殊な無水滴塗布膜が、モヤ・キリの発生を抑制します。しかも、その効果は展張期間中持続します。

無水滴効果が持続します

新技術による塗布処理が施してあるため無水滴効果が持続します。もちろん、フィルム展張後の無水滴処理は不要です。

優れた保温性・透明性

高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。さらに、汚れがつきにくく良好な光線透過率を持続します。

■標準加工品規格

厚さ(mm)	巾(cm)	巻き姿	長さ(m)
0.15	135、150、185、200、230	シングル	1m単位で ご指定の長さにご カット致します
	270、300、330、370、400		
	460、500		
	600、630、660、700、740	チューブ	
	800、840、900、960、1000		

■原反規格

厚さ(mm)	巾(cm)	長さ(m)
0.15	135, 150, 185, 200, 230	100
	270, 300	

塗布品 紫外線カット

オカモト グリーンソフト スーパーロングUVC

耐久性 無水滴 防霧

外張り用 長期展張



害虫の侵入や病害を抑え、作物の生育を促進させます
ハウス内資材の劣化を抑制します

優れた耐久性

減農薬効果が期待できます

⚠ 使用上の注意

- ナスの栽培及び一部の花、ミツバチ等を利用する栽培には使用できません。
- 殺虫や殺菌の効果はありません。作物の状況に応じた適切な防除作業を行なってください。

■標準加工品規格

厚さ(mm)	巾(cm)	長さ(m)
0.15	135, 150, 185, 600, 660, 700	1m単位で ご指定の長さにカット致します
	740, 800, 840, 900, 960	

オカモト
グリーンソフト コート

耐久性 無水滴 防霧

外張り用 中期展張



コスト削減のお役に立ちます

優れた耐久性

耐久性に優れ、中長期間にわたる連続展張が可能ですので、フィルムの張替え作業が大幅に削減されます。

モヤ・キリの発生を抑えます

特殊な無水滴塗布膜が、モヤ・キリの発生を抑制します。

無水滴効果が持続します

新技術による塗布処理が施してあるため無水滴効果が持続します。もちろん、フィルム展張後の無水滴処理は不要です。

優れた保温性・透明性

高い保温性を保持しつつ、優れた透明性を実現しました。さらに、汚れがつきにくく良好な光線透過率を持続します。

■標準加工品規格

厚さ(mm)	巾(cm)	巻き姿	長さ(m)
0.1 0.13	135、150、185、200、230、270、300	シングル	1m単位で ご指定の長さに カット致します
	330、370、400、460、500		
	540、570	ダブル	
	600、630、660、700、740、800、840	チューブ	
	900、960、1000		

■原反規格

厚さ(mm)	巾(cm)	長さ(m)
0.1 0.13	135, 150, 185, 200, 230, 270, 300	100

塗布品 紫外線カット

オカモト
グリーンソフト コートUVC

耐久性 無水滴 防霧

外張り用 中期展張



害虫の侵入や病害を抑え、作物の生育を促進させます

ハウス内資材の劣化を抑制します

優れた耐久性

減農薬効果が期待できます

⚠ 使用上の注意

1. ナスの栽培及び一部の花、ミツバチ等を利用する栽培には使用できません。
2. 殺虫や殺菌の効果はありません。作物の状況に応じた適切な防除作業を行なってください。

■標準加工品規格

厚さ(mm)	巾(cm)	長さ(m)
0.13	135, 150, 185, 600, 660, 700, 740	1m単位で ご指定の長さにカット致します
	800, 840, 900, 960	

オカモト
グリーンソフト Eコート

耐久性 無水滴 防霧

外張り用 中期展張



■標準加工品規格

標準加工品規格			
厚さ(mm)	巾(cm)	巻き姿	長さ(m)
0.1	135, 150, 185, 200, 230, 270	シングル	1m単位で ご指定の長さ にカット致します
	300, 330, 370, 400, 460, 500		
	540, 570	ダブル	
	600, 630, 660, 700, 740, 800	チューブ	
	840, 900		

コスト削減時代の決定版

無水滴効果が持続します

新技術による塗布処理が施してある為、無水滴効果が持続します。

モヤ・キリの発生を抑えます

特殊な無水滴塗布膜が、モヤ・キリの発生を抑制します。

紫外線をマイルドカット

紫外線の透過を一般農ビ並みに制御します。

内張り資材の劣化を抑えます。

優れたトータルバランス

POフィルムに求められる性能をバランス良く備えております。


■原反規格

厚さ(mm)	巾(cm)	長さ(m)
0.1	135, 150, 185	100

オカモト
グリーンソフト ゴリラ

耐久性 無水滴 防霧

外張り・内張り・トンネル用 汎用

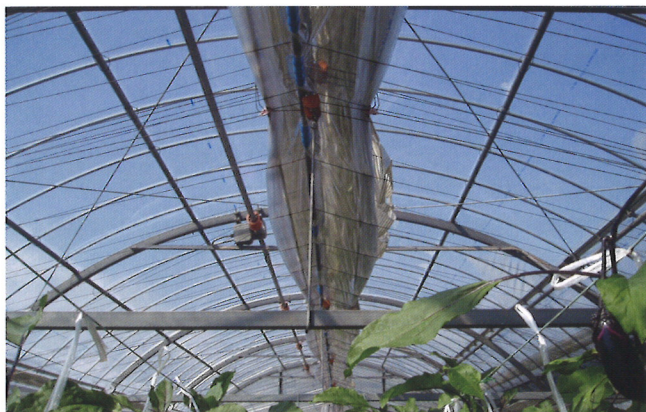

■原反規格

厚さ(mm)	巾(cm)	巻き姿	長さ(m)
0.05	135, 150, 185, 200, 230, 270, 300, 330	シングル	100
※0.075	370, 400, 460, 500		
※0.1	540, 570, 600, 630, 660, 700, 740, 800	ダブル	

※ 0.1, 0.075mmの840, 900, 960, 1000cm巾については加工品にて対応致します。

充実の基本性能、汎用農POの決定版

汚れにくい

汚れが付きにくく、展張後の明るさが持続します。

作業ラクラク

軽くて、ベタつきが少なく、展張作業や換気作業がラクになり省力化につながります。

破れにくい

特種多層構造により強度アップしています。

風や寒さに強く、破れにくいフィルムです。

優れたトータルバランス

保温性・無水滴性・防塵性等、求められる性能をバランス良く備えています。

オカモト
グリーンソフト ゴリラUVC

耐久性 無水滴 防霧

外張り用 汎用



害虫の侵入や病害を抑え、作物の生育を促進させます

ハウス内資材の劣化を抑制します

減農薬効果が期待できます

※製品規格については、最寄の販売店にお問い合わせ下さい。

特殊品

無水滴塗布型の遮光・遮熱用POフィルムです。

オカモト

グリーンソフト

スーパーロング 遮光用

耐久性

無水滴

防霧

遮光・遮熱用



標準加工品規格

厚さ(mm)	巾(cm)	長さ(m)
0.15	200, 300, 400, 540, 600, 660, 700 740, 800, 840, ※900, ※960, ※1000	1m単位で ご指定の長さにご対応致します

遮熱効果で温度を低く保ちます

優れた遮光性能(遮光率99%以上)


耐久性にも優れ、連続展張が可能です。

無水滴コーティング

無水滴塗布層をコーティングしてありますので、水滴のポタ落ちやモヤ・キリの発生を抑えます。

汚れにくい

外側の面がグレーなので
汚れが目立ちません。

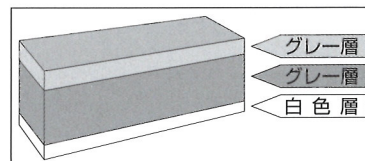

※ 900、960、1000cm巾については
中接加工にて対応致します。

特殊品

ハウスサイドからの水分、冷気を防ぐ裾張り専用農POフィルムです。

オカモト

グリーンソフト

すそ用

耐久性

外気侵入防止

裾張り用



耐久性に優れ、連続展張が可能です。

ハウスサイドの雨、冷気を防ぎます。

透明性、保温性に優れています。

原反規格

厚さ(mm)	巾(cm)	長さ(m)
0.2	75, 100	100

使用上の注意



注意

- (1) 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- (2) 塗布品については、ハウス内面塗膜面を強くこすらないでください。特に、展張時に引きずりますと塗膜面が傷つき優れた無水滴性が損なわれることがあります。
- (3) ハウス内外での硫黄燻蒸及び硫黄散布はフィルムの劣化を早めますので、ご注意ください。
- (4) 展張時はフィルムのシワ、たるみを伸ばす程度に軽く引張ってください。
- (5) ハウスバンド等による摩擦により破れが発生する場合があります。ハウスバンドを使用する場合は軽く締め換気作業は丁寧に行なってください。
- (6) 高温時にフィルム同士が熱融着する恐れがありますので、展張前や保管時には、直射日光・水漏れを避けてください。
- (7) 耐用年数については、地域、ハウス構造、気象条件によって差が生じる場合があります。

● カタログ内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。



オカモト株式会社

URL : <http://www.okamoto-inc.jp/>

農業資材部

本社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710

TEL 03-3817-4171

大阪支店

大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022

TEL 06-4793-8504

福岡営業所

福岡市南区向野1丁目13番9号 〒815-0035

TEL 092-557-2600 (代表)

取扱店

- ・ カタログ内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
- ・ 不明な点がございましたら、ご使用になる前にお買い上げの販売店もしくは当社にお問い合わせください。

塗布型 遮熱農POフィルム POクール



New Basic
身近な暮らしを科学する

オカモト株式会社

ハウス内の温度をコントロール!!

特長
1

赤外線を一定量抑える効果により、
ハウス内温度を管理することができます。

特長
2

夏季はハウス内の温度上昇を抑制しますので、
灌水の回数が軽減されます。

特長
3

内張り＋外張りのダブル使用で、さらに温度抑制効果が
向上します。(ただし、冬季に加温設備が必要となります。)

特長
4

温度抑制効果は、
フィルムの厚みによって4タイプをご用意。

* 詳しい使用方法是取扱店にてご確認ください。

標準加工品規格

厚み(mm)	0.05、0.075、0.1、0.15
製品幅(cm)	各種 (400～900cm幅まで) ※1

※1 詳しい製品幅については取扱店にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ① 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- ② 殺虫や殺菌の効果はありません。作物の状況に応じた適切な防除作業を行ってください。
- ③ 過度な硫黄燻蒸はフィルムの劣化を促進させる場合がありますのでご注意ください。
- ④ 展張時はフィルムのシワ、たるみを伸ばす程度に軽く引っ張ってください。
- ⑤ 摩擦により破れが発生する場合があります。開閉作業は丁寧に行ってください。
- ⑥ 高温時に融着する恐れがありますので、展張途中や保管時には十分ご注意ください。
- ⑦ 夏季及び冬季では開閉作業が異なります。使用方法是、取扱店にてご確認ください。



オカモト株式会社

URL : <http://www.okamoto-inc.jp>

農業資材部

本社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710

TEL 03-3817-4171

大阪支店

大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022

TEL 06-4793-8504

福岡営業所

福岡市南区向野1丁目13番9号 〒815-0035

TEL 092-557-2600 (代表)

取扱店

- ・ カタログ内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
- ・ 不明な点がございましたら、ご使用になる前にお買い上げの販売店もしくは当社にお問い合わせください。

塗布型 散乱光農POフィルム

シ ャ 乱 光




柔らかい光をハウス内に




光線透過率は透明品と変わらず。

光線透過特性

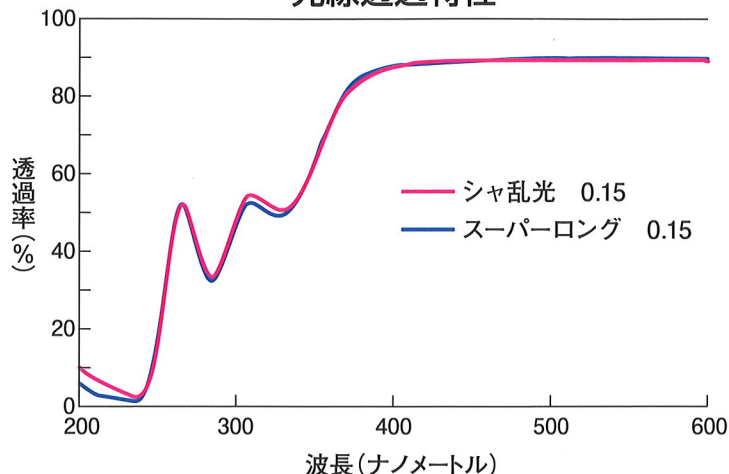

「シャ乱光」は、「スーパーロング」と全光線透過率がほとんど同じ。

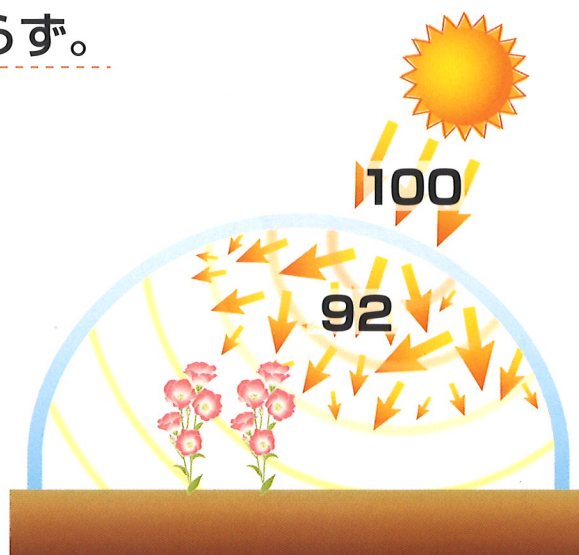

全光線透過率	92%
曇り度	20%

※上記は測定値であり、保証値ではありません。
(弊社研究開発センター)



葉焼けや果実焼けを防ぐ

光の拡散効果により作物の葉焼けや果実焼け防止の効果が期待できます。

厚み(mm)	0.075、0.1、0.15
幅(cm)	135～1,000cmまで※ ¹



生育管理に効果

ハウス内に到達する光が散乱光の為、生育のバラつき軽減に一役。

※¹ 製品幅については取扱店にお問い合わせください。

⚠ 注意

- ① 製品には表と裏があります。製品に印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるように展張してください。
- ② ハウス内面の塗膜面を強くこすらないでください。特に、展張時に引きずりますと塗膜面が傷つき優れた無水滴性が損なわれることがあります。
- ③ 過度な硫黄燻蒸はフィルムの劣化を促進させる場合がありますのでご注意ください。
- ④ 展張時はフィルムのシワ、たるみを伸ばす程度に軽く引張ってください。
- ⑤ ハウスバンド等による摩擦により破れが発生する場合があります。ハウスバンドを使用する場合は軽く締め換気作業は丁寧に行ってください。
- ⑥ 高温時に融着する恐れがありますので、展張途中や保管時には十分ご注意ください。



オカモト株式会社

URL : <http://www.okamoto-inc.jp/>

農業資材部

本社

東京都文京区本郷3丁目27番12号 〒113-8710

TEL 03-3817-4171

大阪支店

大阪市中央区糸屋町2丁目4番6号 〒540-0022

TEL 06-4793-8504

福岡営業所

福岡市南区向野1丁目13番9号 〒815-0035

TEL 092-557-2600 (代表)

取扱店

- ・ カタログ内容は予告なく変更することがございますのでご了承ください。
- ・ 不明な点がございましたら、ご使用になる前にお買い上げの販売店もしくは当社にお問い合わせください。